Orbegozo

Aire Acondicionado 2012
Ar Condicionado 2012

Crecemos para Ti

Orbegozo

Con Orbegozo da gozo

Com Orbegozo da gozo

Indice

MODELO_ *ABR 124 | 184 | 244* 5
aire acondicionado split con bomba de calor
ar condicionado split com bomba calor

MODELO_ *ACTR 93* 6
aire acondicionado split con bomba de calor
ar condicionado split com bomba calor

MODELO_ *ACTR 123* 7
aire acondicionado split con bomba de calor
ar condicionado split com bomba calor

MODELO_ *ACTR 182* 8
aire acondicionado split con bomba de calor
ar condicionado split com bomba calor

MODELO_ *ACTR 242* 9
aire acondicionado split con bomba de calor
ar condicionado split com bomba calor

MODELO_ *FKDR 450 DUAL* 10
aire acondicionado dual split con bomba de calor
ar condicionado com bomba de calor duplo-split

MODELO_ *FKDR 350 DUAL* 11
aire acondicionado dual split con bomba de calor
ar condicionado com bomba de calor duplo-split

MODELO_ *FDI 90* | 120 12
aire acondicionado split INVERTER
ar condicionado split INVERTER

MODELO_ *FDI 180 A | 240 A* 13
aire acondicionado split INVERTER
ar condicionado split INVERTER

MODELO_ *SUTE 181 | 241 | 301 | 361-1 | 361-3 | 481 | 601* 15
aire acondicionado suelo / techo con bomba de calor
ar condicionado split piso / tecto com bomba de calor

MODELO_ *CAS 181 |241 | 301 | 361-1 | 361-3 | 481* 16
aire acondicionado cassete type con bomba de calor
cassete ar condicionado con bomba de calor

MODELO_ *DUCT 182 | 242 | 301 |362-1 | 362-1 | 481* 17
aire acondicionado conductos con bomba de calor
as conductas de ar condicionado com bomba de calor

MODELO_ *SUTE 185 | 245 | 305 | 365-1 | 365-3 | 485 | 605* 18
aire acondicionado suelo / techo INVERTER con bomba de calor
ar condicionado split piso / tecto INVERTER com bomba de calor

MODELO_ *CAS 186 | 246 | 305 | 365-1 | 486* 19
aire acondicionado cassete type INVERTER con bomba de calor
cassete ar condicionado INVERTER con bomba de calor

MODELO_ *DUCT 186 | 246 | 306 |366-1 | 485* 20
aire acondicionado conductos INVERTER con bomba de calor
as conductas de ar condicionado INVERTER com bomba de calor

MODELO_ *ADR 65* 22
aire acondicionado portatil
ar condicionado portátil

MODELO_ *ADR 67* 23
aire acondicionado portatil
ar condicionado portátil

MODELO_ *ADR 32* 24
aire acondicionado portatil
ar condicionado portátil

MODELO_ *ADR 35* 25
aire acondicionado portatil
ar condicionado portátil

MODELO_ *ADR 73* 26
aire acondicionado portatil
ar condicionado portátil

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS 27

Hogar

		ABR 124	ABR 184	ABR 244
Frigorias / hora	Frigorias / hora	3.000	4.250	6.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	3.250	4.500	6.750
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1250 / 1138	1770 / 1750	2500 / 2700
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	5,5 / 5,4	7,7/7,6	11,5 / 11,5
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	550	800	1150
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044524332	8436044524684	8436044524707
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	790x190x275	940x198x275	1030x313x221
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	9,0 / 11	70	13,5 / 20
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	41	42	41
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044524349	8436044524691	8436044524714
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	780x540x250	760x590x280	845x695x335
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	32.5 / 34.5	39	58.5 / 62.5
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	54	56	60
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35/1/4	6,35 / 1/4	9.53 / 3/8
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,70 / 1/2	12,70 / 1/2	16.0 / 5/8

CLASE A



		ACTR 93
Frigorias / hora	Frigorias / hora	2.250
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	2.375
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	820 / 770
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	3,7 / 3,4
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	480
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044525995
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	710x250x189
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	7 / 8,5
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	33
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044525988
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	700x535x235
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	24,5 / 26,5
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	54
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	9,52 / 3/8
Clase Energética	Clase Energética	A+A

CLASE A

Mayor eficiencia



Menor eficiencia

		ACTR 123
Frigorias / hora	Frigorias / hora	3.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	3.125
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1095 / 1014
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	5 / 4,6
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	580
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044526015
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	790x275x190
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	9 / 11
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	38
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044526008
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	780x540x250
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	26 / 28
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	54
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,7 / 1/2
Clase Energética	Clase Energética	A+A

CLASE A

Mayor eficiencia



Menor eficiencia

		ACTR 182
Frigorias / hora	Frigorias / hora	4.580
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	4.980
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1.600 / 1.610
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	6,95 / 7
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	780
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044524660
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	940x280x202
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	13
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	40
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044524677
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	820x605x300
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	46
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	58
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,70 / 1/2
Clase Energética	Clase Energética	A+A



		ACTR 242
Frigorias / hora	Frigorias / hora	6.600
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	7.250
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	2056 / 2126
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	12,6 / 13,4
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	900
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044526664
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	1007x315x219
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	15,5 / 20,5
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	50
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044526657
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	955x700x424
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	57 / 62
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	67
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6 / 1/4
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	16 / 5/8
Clase Energética	Clase Energética	A+A

		FKDR 450 DUAL
Frigorias / hora	Frigorias / hora	3.000+2.250
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	3.250+2.375
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1200+885
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	5,60+4,15
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	550+380
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	DUAL 90: 8436044524790 / DUAL 120: 8436044524806
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	790x275x190 (x2)
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	8,5 / 11 8 / 10,5
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	36 / 41
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044524783
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	895x655x345
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	76 / 82
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	56
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4 + 6,35 / 1/4
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	6,53 / 3/8 + 12,7 / 1/2

		FKDR 350 DUAL
Frigorias / hora	Frigorias / hora	2.250+ 2.250
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	2.375+ 2.375
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	885x2
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	4,15x2
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	380x2
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044524776
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	790x275x190 (x2)
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	8x2 / 10,5x2
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	36
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044524769
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	895x655x345
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	63 / 3467
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	56
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4 (x2)
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	9,53 / 3/8 (x2)

INVERTER

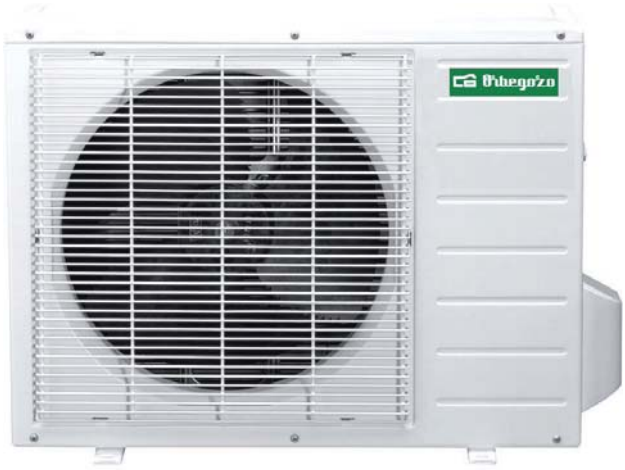

CLASE A



		FDI 90	FDI 120
Frigorias / hora	Frigorias / hora	2.250	3.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	2.500	3.125
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	820 / 810	1.000 / 1.010
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	3,7 / 3,6	4,4 / 4,5
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	500	540
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044520563	8436044520587
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	790x275x190	790x275x190
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	8,5 / 11	8,5 / 11
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	40	41
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044520570	8436044520594
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	7600x590x285	760x590x285
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	38 / 41	40 / 43
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	53	54
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4	6,35 / 1/4
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	9,53 / 3/8	12,7 / 1/2
Clase Energética	Classe Energética	A+A	A+A

INVERTER

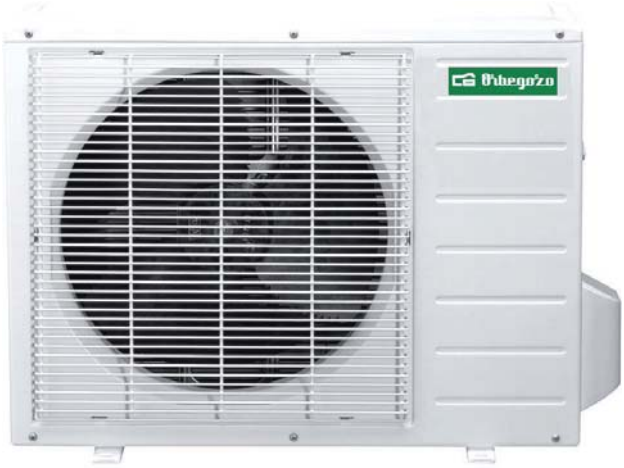

CLASE A

Mayor eficiencia
A
B
C
D
E
F
G
Menor eficiencia

		FDI 180 A	FDI 240 A
Frigorias / hora	Frigorias / hora	4.500	6.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	4.625	6.250
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1.643 / 1.500	2.190 / 2030
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	7,52 / 6,8	10,4 / 9,1
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	830	1120
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044520600	8436044526039
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	940x275x198	1030x313x221
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	10 / 13,5	15,5 / 17
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	44	45
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044520617	8436044526022
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	760x590x285	845x695x335
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	34 / 36	49,5/52,5
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	54	56
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4	9.53 / 3/8
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,7 / 1/2	16 / 5/8"
Clase Energética	Classe Energética	A+A	A+A

Profesional

MODELO_ SUTE 181|241|301|361-1|361-3|481 | 601 (TRIFASICO TRIFASICO TRIFASICO)

R410A Refrigerante ecológico

Orbegozo

aire acondicionado suelo / techo
con bomba de calor

ar condicionado split piso / teto
com bomba de calor

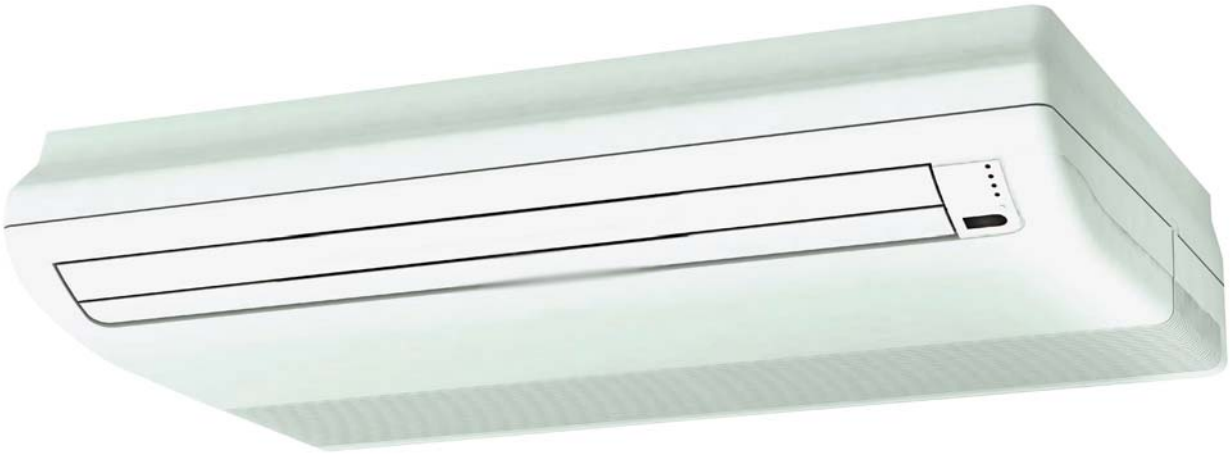

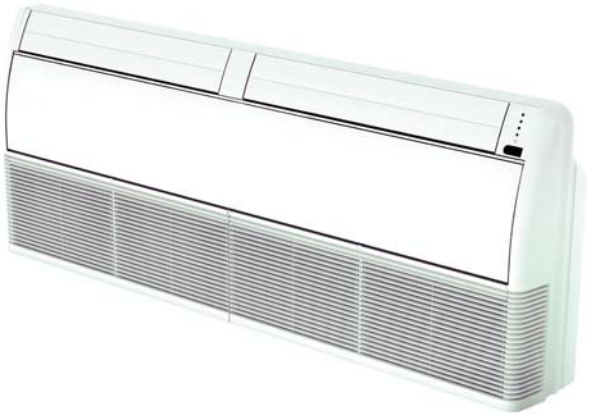

		SUTE 181	SUTE 241	SUTE 301	SUTE 361-1	TRIFÁSICO SUTE 361-3	TRIFÁSICO SUTE 481	TRIFÁSICO SUTE 601
Frigorias / hora	Frigorias / hora	4.500	6.000	7.500	9.000	9.000	12.000	15.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	5.125	6.825	8.000	9.500	9.750	13.000	17.000
Voltaje	Tensão	1N-220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	3N-380V-50Hz	3N-380V-50Hz	3N-380V-50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1900 / 1900	2510 / 2500	3270 / 3232	3750 / 3720	3.700 / 3.350	4700 / 4900	6000 / 6000
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	8,8 / 8,8	12,2 / 11	17 / 14,7	17 / 16,8	6,5 / 5,8	8,2 / 8,6	9,8 / 9,8
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	800 / 500	1000 / 700	1400 / 1000	1400 / 1000	1400 / 1000	2000 / 1600	2000 / 1600
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044520280	8436011058259	8436044520327	8436044520341	8436044520365	8436044520389	8436044520396
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	995x660x198	995x660x198	1285x660x198	1285x660x198	1285x660x198	1670x680x240	1670x680x240
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	30 / 37	30 / 70	34 / 42	34 / 42	34 / 42	52 / 62	52 / 62
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	43 / 48	45 / 40	45 / 40	45 / 40	45 / 40	52 / 49	47 / 42
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044520273	8436044520303	8436044520310	8436044520334	8436044520358	8436044520372	8436044520402
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	845x695x335	895x860x330	990x960x360	990x960x360	990x960x360	940x1245x340	940x1245x340
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	57 / 62	68 / 70	90 / 102	90 / 102	90 / 102	112 / 127	112 / 127
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	48	55	57	57	57	58	58
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4	9,52 / 3/8	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,7 / 1/2	15,88 / 5/8	19,0/3/4	19,0 / 3/4	19,0 / 3/4	19 / 3/4	19 / 3/4

Orbegozo

aire acondicionado cassete type
con bomba de calor
cassete ar condicionado
com bomba de calor

R410A
Refrigerante ecológico

MODELO_ CAS 181|241|301|361-1|361-3|481

		CAS 181	CAS 241	CAS 301	CAS 361-1	TRIFÁSICO CAS 361-3	TRIFÁSICO CAS 481
Frigorias / hora	Frigorias / hora	4.500	6.000	7.500	9.000	9.000	12.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	5.125	6.825	8.000	9.500	9.750	13.000
Voltaje	Tensão	IN-220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	3N-380V-50Hz	3N-380V-50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1900 / 1900	2510 / 2500	3270 / 3232	3750 / 3720	3700 / 3350	5700 / 6000
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	8,8 / 8,8	13,8 / 13	17 / 14,7	17 / 16,8	6,5 / 5,8	9,6 / 10,1
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	860	1050	1600	1600	1600	1600
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044520143	8436044520167	8436044523687	8436044520082	8436044523700	8436044520266
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	580x254x580 PANEL: 650x30x650	840x240x840 PANEL: 950x40x950	840x240x840 PANEL: 950x40x950	840x310x840 PANEL: 950x40x950	840x310x840 PANEL: 950x40x950	840x310x840 PANEL: 950x40x950
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	24	45	47	46	47	51
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	44	46	46	48	46	48
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044520136	8436044520150	8436044523694	8436044520075	8436044523717	8436044520259
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	845x695x335	895x860x355	990x960x360	990x960x360	990x960x360	940x1245x370
Peso neto (kg)	Peso Líquido (kg)	57	78	90	90	90	122
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	48	58	57	57	57	59
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4	9,53 / 3/8	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,7 / 1/2	16,0 / 5/8	19,0 / 3/4	19,0 / 3/4	19,0 / 3/4	19,0 / 3/4

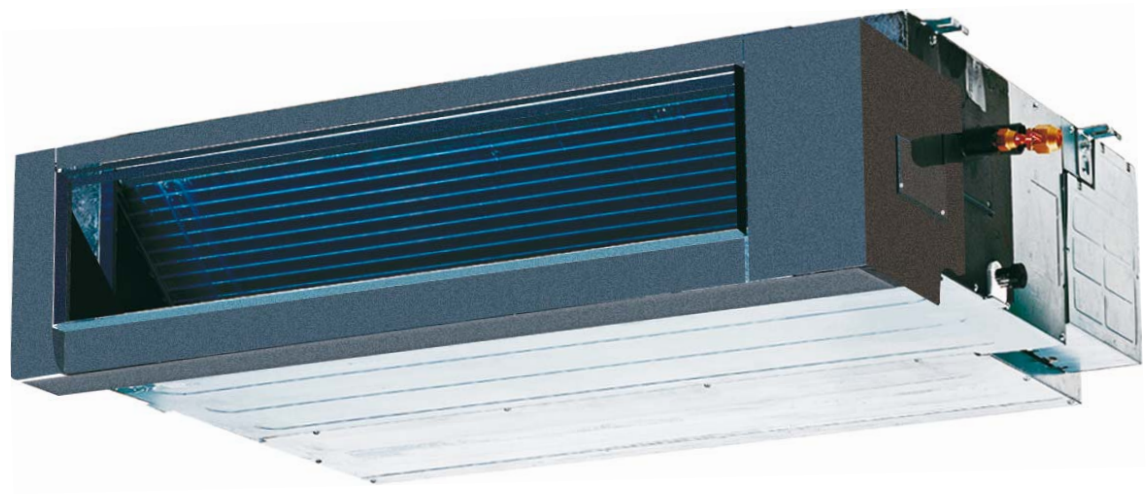

		DUCT 182	DUCT 242	DUCT 301	DUCT 362-1	TRIFASICO DUCT 362-3	TRIFÁSICO DUCT 481
Frigorias / hora	Frigorias / hora	4.500	6.000	7.500	9.000	9.000	12.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	5.000	6.500	8.000	10.000	10.000	13.000
Voltaje	Tensão	220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	220/240V-50Hz	380/420V-50Hz	3N-380V-50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1.755 / 1.855	2.415 / 2.420	3270 / 3232	3.737 / 4.270	3.737 / 4.270	4.700 / 4.900
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	10,6 / 8,2	12,8 / 11	17 / 14,7	18,5 / 18,5	7,6 / 7,1	8,2 /8,6
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	1.170	1.400	2.070	2.270	2.270	2.400
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044526077	8436044526114	8436044520068	8436044526152	8436044526053	8436044520129
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	920x210x635	920x270x365	1500x298x800	1140x270x775	1140x270x775	1500x298x800
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	24 / 30	28 / 34	48	41 / 46	41 / 46	50
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	36	43	49	44	44	51
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044526060	8436044526107	8436044520051	8436044526145	8436044526046	8436044520112
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	760x590x285	845x695x335	990x960x360	990x960x354	990x966x354	940x1245x340
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	39 / 42	53 / 57	90	94 / 98	92 / 96	112
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	54	55	57	57	57	58
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,4 / 1/4	9,5 / 3/8	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2	12,7 / 1/2
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,7 / 1/2	15,9 / 5/8	19,0 / 3/4	19 / 3/4	19 / 3/4	19,0 / 3/4

Orbegozo

aire acondicionado suelo / techo INVERTER
con bomba de calor
ar condicionado piso / teto INVERTER
com bomba de calor

R410A
Refrigerante ecológico

MODELO_ SUTE
TRIFASICO TRIFASICO TRIFASICO
185|245|305|365-1|365-3|485|605
CLASE ENERGÉTICA_A

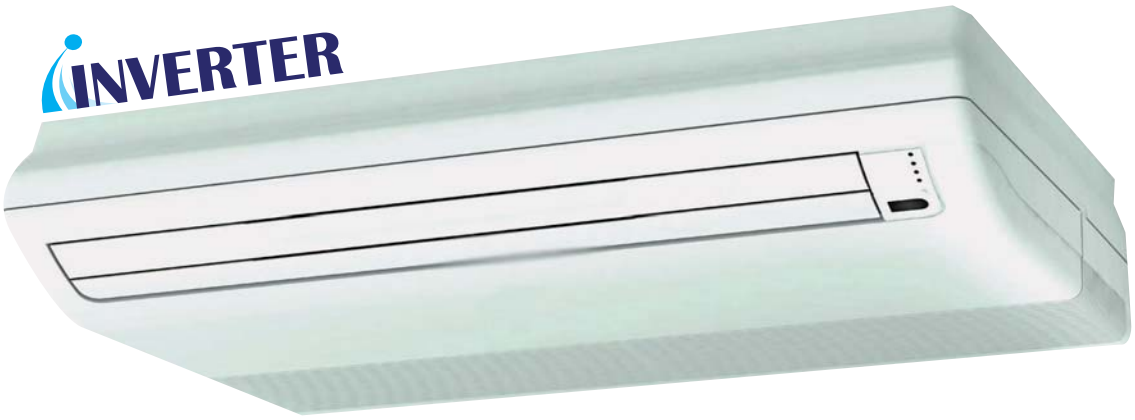

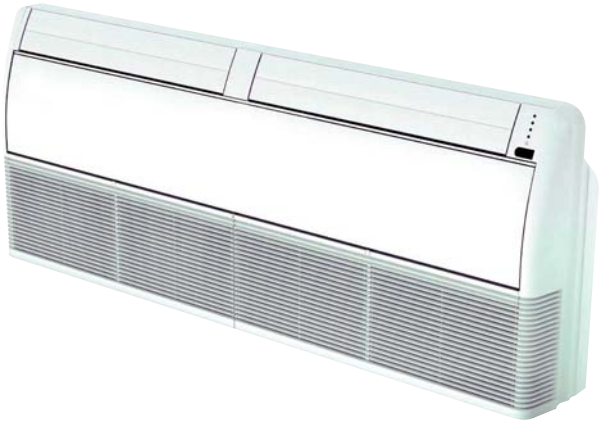

CLASE A
Mayor eficiencia
A
B
C
D
E
F
G
Menor eficiencia

		SUTE 185	SUTE 245	SUTE 305	SUTE 365-1	TRIFÁSICO SUTE 365-3	TRIFÁSICO SUTE 485	TRIFÁSICO SUTE 605
Frigorias / hora	Frigorias / hora	4.500	6.000	7.500	9.000	9.000	12.000	15.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	7.000	7.000	8.200	10.000	10.000	13.250	15.500
Voltaje	Tensão	1N-220-240V/50Hz	1N-220-240V/50Hz	1N-220-240V/50Hz	1N-220-240V/50Hz	3N-380V/50Hz	3N-380V/50Hz	3N-380V/50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1.562 / 1.655	2.124 / 2.222	2.710 / 2.722	3.250 / 3.200	3.290 / 3.192	4300 / 4.140	5.328 / 4.880
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	6,8 / 7,35	9,25 / 9,4	11,78 / 11,83	14,13 / 13,91	8,77 / 8,33	11,47 / 10,99	11,47 / 10,99
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	910	910	1.200	1.400	1.400	2.000	2.000
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044520846	8436044520860	8436044520884	8436044520907	8436044520921	8436044520945	8436044520969
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	990x206x660	990x206x660	1280x203x660	1280x203x660	1280x203x660	1670x240x680	1670x244x680
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	35	35	37 / 42	37 / 42	42	59	61
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	42	45	45	45	45	47	47
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044520853	8436044520877	8436044520891	8436044520914	8436044520938	8436044520952	8436044520976
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	880x707x340	930x860x330	990x966x396	940x1245x400	990x966x396	940x1.245x400	940x1.245x400
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	66,5	76,5	92 / 100	106 / 114	114	121	121
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	52	52	55	57	57	58	58
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4	9,53 / 3/8	9,53 / 3/8	9,53 / 3/8	9,53 / 3/8	9,53 / 3/8	9,53 / 3/8
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,70 / 1/2	16,0 / 5/8	16,0 / 5/8	16,0 / 5/8	16,0 / 5/8	16,0 / 5/8	16,0 / 5/8
Clase Energética	Classe Energética	A+A	A+A	A+A	A+A	A+A	A+A	A+A

MODELO_ CAS 186|246|305|365-1|486 TRIFASICO
CLASE ENERGÉTICA_A

R410A
Refrigerante ecológico

Orbegozo

aire acondicionado cassete type INVERTER
con bomba de calor
INVERTER cassete ar condicionado
com bomba de calor

CLASE A

Mayor eficiencia
A
B
C
D
E
F
G
Menor eficiencia

		CAS 186	CAS 246	CAS 305	CAS 365-1	TRIFÁSICO CAS 486
Frigorias / hora	Frigorias / hora	4.500	6.000	7.500	9.000	12.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	5.000	6.625	8.200	10.000	13.000
Voltaje	Tensão	1N-220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	1N-220/240V-50Hz	1N-220-240V-50Hz	3N-380V-50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1.620 / 1.590	2.180/2.100	2.710 / 2.720	3.250 / 3.200	4.350 / 4.230
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	7,04 / 6,91	9,48/9,13	11,78 / 11,83	14,13 / 13,91	6,30 / 6,13
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	940	1.120	1.530	1.530	1.530
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044520181	8436044522413	8436044520785	8436044520808	8436044522437
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	840x230x840 PANEL: 950x46x950	840x230x840 PANEL: 950x46x950	840x300x840 PANEL: 950x46x950	840x300x840 PANEL:950x46x950	840x300x840 PANEL: 950x46x950
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	28 / 34	29 / 36	36 / 41	36 / 41	36 / 41
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	40	42	44	44	44
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044520174	8436044522406	8436044520792	8436044520815	8436044522420
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	842x695x360	895x862x355	990x966x396	940x1245x400	940x1.245x400
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	63 / 67	72 / 77	92 / 100	106 / 114	115 / 121
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	52	53	55	57	59
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4	9,53 / 3/8	9,53 / 3/8	9,53 /3/8	9,53 / 3/8
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,70 / 1/2	16,0 / 5/8	16,0 / 5/8	16,0 / 5/8	16,0 / 5/8
Clase Energética.	Clase Energética.	A+A	A+A	A+A	A+A	A+A

aire acondicionado conductos INVERTER
con bomba de calor
as conductas de ar condicionado INVERTER
com bomba de calor

R410A
Refrigerante ecológico

MODELO_ DUCT
186|246|306|366-1|485
CLASE ENERGÉTICA_A

CLASE A
Mayor eficiencia
A
B
C
D
E
F
G
Menor eficiencia

		DUCT 186	DUCT 246	DUCT 306	DUCT 366-1	TRIFÁSICO DUCT 485
Frigorias / hora	Frigorias / hora	4.500	6.000	7.500	9.000	12.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	4.750	6.500	8.000	10.000	13.250
Voltaje	Tensão	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	1N-220-24 V-50Hz	220/240V - 50Hz	3N-380V-50Hz
Consumo frío/ calor (W)	Consumidor Quente/ Frío (W)	1.620	2.190	2.715 / 2.620	3.275	4.275 / 4.120
Corriente frío /calor (A)	Corrente quente / frío (A)	6,9	9,6	12,4 / 12,1	15	11,32 / 10,89
Corriente de aire (m3 hora)	Rascunho (m3/hr)	1.170	1.400	2.250	2.270	2.400
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044526091	8436044526138	8436044527784	8436044526176	8436044520709
UNIDAD INTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE INTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	920x210x635	920x270x635	1140x270x750	1.140x270x775	1500x330x810
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	23 / 29	28 / 34	39	43 / 50	72
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	36	43	46	44	49
EAN CODE U.E.	EAN CODE U.E.	8436044526048	8436044526151	8436044527791	8436044526176	8436044520716
UNIDAD EXTERNA:Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	UNIDADE EXTERNA:Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	761x593x279	845x695x335	990x966x354	990x966x354	940x1245x400
Peso neto / Peso Bruto (kg)	Peso Líquido/ Peso Bruto (kg)	40 / 42,5	53 / 57	71	82 / 87	121
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	51	54	55	57	58
Diámetro Tuberias: Líquido mm / pulg.	Tubo Diámetro: Líquido mm / in.	6,35 / 1/4	9,52 / 3/8	9,5 / 3/8	9,52 / 3/8	9,52 / 3/8
Gas mm / pulg.	Gas mm / inch.	12,7 / 1/2	16 / 5/8	15,9 / 5/8	16 / 5/8	16 / 5/8
Clase Energética.	Clase Energética.	A+A	A+A	A+A	A+A	A+A

Portátil

		ADR 65
Frigorias / hora	Frigorias / hora	2.250
Potencia (W)	Potência (W)	1.200
Capacidad deshumidificadora (l/h)	Capacidade de desumidifucação (l/h)	1,6
Temporizador (hrs)	Timer (hrs)	12
EAN CODE	EAN CODE	8436011058211
Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	435x770x380
Peso (kg)	Peso (kg)	30
Airflow(m3/h)	Airflow (m3/h)	320
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	50 / 56

MODELO_ ADR 67
con bomba de calor
com bonba de calor

R410A
Refrigerante ecológico

aire acondicionado portátil
ar condicionado portátil

BOMBA DE CALOR
ALTO RENDIMIENTO

		ADR 67
Frigorias / hora	Frigorias / hora	2.250
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	2.350
Potencia (W)	Potência (W)	1.200
Capacidad deshumidificadora (l/h)	Capacidade de desumidifucação (l/h)	1,8
Temporizador (hrs)	Timer (hrs)	24
EAN CODE	EAN CODE	8436011058129
Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	435x770x430
Peso (kg)	Peso (kg)	30
Airflow(m3/h)	Airflow (m3/h)	300
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	50 / 56

aire acondicionado portátil
con mando a distancia
ar condicionado portátil com
controle remoto

R410A
Refrigerante ecológico

MODELO_ ADR 32

		ADR 32
Frigorias / hora	Frigorias / hora	3.000
Potencia (W)	Potência (W)	1.350
Capacidad deshumidificadora (l/h)	Capacidade de desumidifucação (l/h)	2,2
Temporizador (hrs)	Timer (hrs)	12
Mando a distancia	Controle remoto	SI
EAN CODE	EAN CODE	8436011055227
Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	496x854x395
Peso (kg)	Peso (kg)	35
Airflow(m3/h)	Airflow (m3/h)	450
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	53 / 59

MODELO_ ADR 35
con bomba de calor
com bonba de calor

R410A
Refrigerante ecológico

Orbegozo
aire acondicionado portátil
con mando a distancia
ar condicionado portátil com
controle remoto

BOMBA DE CALOR
ALTO RENDIMIENTO

		ADR 35
Frigorias / hora	Frigorias / hora	3.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	3.100
Potencia (W)	Potência (W)	1.350
Capacidad deshumidificadora (l/h)	Capacidade de desumidifucação (l/h)	2,2
Temporizador (hrs)	Timer (hrs)	12
Mando a distancia	Controle remoto	SI
EAN CODE	EAN CODE	8436011058112
Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	496x854x395
Peso (kg)	Peso (kg)	36
Airflow(m3/h)	Airflow (m3/h)	450
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	53 / 59

aire acondicionado portátil
con mando a distancia
ar condicionado portátil com
controle remoto

R410A
Refrigerante ecológico

MODELO_ ADR 73
con bomba de calor
com bonba de calor

BOMBA DE CALOR
ALTO RENDIMIENTO

		ADR 73
Frigorias / hora	Frigorias / hora	3.000
Kilocalorias / hora	Kilocalorias / hora	3.100
Potencia (W)	Potência (W)	1.400 / 1.350
Capacidad deshumidificadora (l/h)	Capacidade de desumidifucação (l/h)	2,0
Temporizador (hrs)	Timer (hrs)	24
Mando a distancia	Controle remoto	SI
EAN CODE	EAN CODE	8436011058136
Dimensiones (mm) (ancho x alto x fondo)	Dimensões (mm) (largura x altura x profundidade)	480x900x400
Peso (kg)	Peso (kg)	36
Airflow(m3/h)	Airflow (m3/h)	420
Nivel de rumurosidad (db)	Nivel de rumurosidad (db)	50 / 56

AS-DUCT 50/10

AS-DUCT 40

AS-DUCT 70

MODELO	MEDIDAS/DIMENSÕES (mm)	DIÁMETRO/DIÂMETRO (mm)	PARA MODELOS	EAN CODE
AS-DUCT 40 Adaptador de salida de conductos 3 BOQUILLAS Adaptador saída de condutas 3 BOCAS	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 850 x 225 x 76 mm	Diámetro / Diâmetro (mm) interior-exterior 197 / 202	DUCT 181 / DUCT 241	8436011059416
AS-DUCT 50 Adaptador de salida de conductos 4 BOQUILLAS Adaptador saída de condutas 4 BOCAS	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 1200 x 265 x 76 mm	Diámetro / Diâmetro (mm) interior-exterior 203 / 207	DUCT 301 / DUCT 361-1 360-3 / DUCY 480-481	8436011059423
AS-DUCT 10 Adaptador de salida de conductos 4 BOQUILLAS Adaptador saída de condutas 4 BOCAS	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 1200 x 225 x 76 mm	—	SOLO DUCT 485 INVERTER	8436011055272
AS-DUCT 70 Central de control Central de controlo	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 120 x 120 x 30 mm	—	Para todos los modelos DUCTS (Conductos) y CAS (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181. Para todos os modelos DUCTS (Condutas) e CAS (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181.	8436011059447
AS-DUCT 60 Cable alargador para receptor de mando a distancia. Cabo alargador para receptor de comando à distância	Longitud / longitude 200 cm	—	Para todos los modelos DUCT (conductos) y CAS (Cassette), excepto para el modelo CAS 180-181. Para todos os modelos DUCT (Condutas) e CAS (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181	8436011059430